



ANTI-HOLOGRAMMES PC540




AVANTAGES TECHNIQUES

- Efface les hologrammes (micro-rayures circulaires)
- Lustrage haute-finition
- 4 fois plus rapide qu'une technique traditionnelle
- Simplicité d'utilisation Sans projection
- Valable pour 2 voitures



Résultats d'utilisation

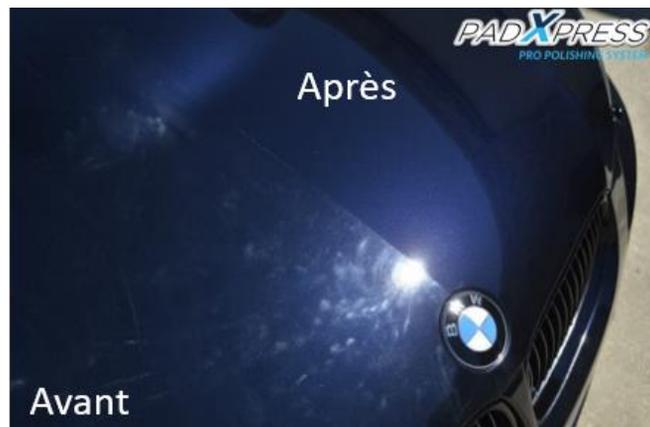

USAGES

• POURQUOI UTILISER L'ANTI-HOLOGRAMME

Les lavages manuels, les passages aux rouleaux et les projections routières créent des hologrammes (« micro-rayures circulaires » ou « toiles d'araignées ») sur la carrosserie et donnent l'impression d'un véhicule avec des défauts de peinture ou mal entretenu.

Le traitement **ANTI-HOLOGRAMME** PADXPRESS® vous permet d'éliminer tous ces défauts, assure un lustrage parfait et rend aux véhicules la brillance et l'éclat d'une peinture neuve dès le premier passage.

Son dispositif breveté, unique au monde se présente sous la forme d'une mousse dans laquelle un réservoir de produit est intégré. Une simple pression et vous libérez le traitement PADXPRESS®. Grâce à son attache velours, le Pad se fixe à tous les plateaux de polisseuse (Ø125mm)



ANTI-HOLOGRAMMES PC540



MODE D'EMPLOI

PREREQUIS

- La carrosserie doit être propre et sèche.
- Bien agiter le produit avant emploi.
- Utiliser une polisseuse Ø125mm

APPLICATION

- Positionner le Pad sur la polisseuse grâce à la partie en velours
- Poser le coté mousse du Pad sur la partie de la carrosserie à traiter
- Effectuer une pression verticale sur le Pad (brève impulsion) pour faire sortir le produit de son réservoir.
- Travailler avec des mouvements croisés réguliers (de gauche à droite et de haut en bas).
Sélectionner une vitesse de passage à **1500 tours/min**, en maintenant une légère pression sur le Pad.
Travailler par zone d'environ **1m²**. Une fois cette zone traitée, passer une microfibre pour essuyer le surplus.
- Répéter l'opération autant de fois que nécessaire, en fonction de la surface à traiter.
- Une fois l'application de l'**ANTI-HOLOGRAMME** terminée, il est fortement recommandé d'appliquer une Protection Céramique (PC550)

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Il est préférable de protéger les vêtements et d'utiliser des gants lors de l'application.
- Ne pas avaler, éviter tout contact avec les yeux.
- Ne pas jeter les résidus de produits à l'égout.
- Eliminer la mousse applicatrice dans un centre de collecte autorisé.
- Ne pas utiliser la mousse applicatrice pour un autre usage que celui pour lequel elle est destinée.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Ne pas lustrer une surface exposée au soleil ou avec une température > 30°C.
- Il est conseillé de conserver la mousse dans un endroit sec et à l'abri de la lumière et de l'utiliser dans les 12 mois après l'ouverture

Eléments logistiques

RÉFÉRENCE	EAN	POIDS NET	DIMENSIONS PACKAGING
PC540	3760183349224	230g	L 125 x l 80 x H 130 (mm)